

Farblicht-Steuergerät ECON F1

Gehäuse: Ober- und Unterteil aus Kunststoff
 Schaltknöpfe: Folientasten
 Anzeige: LED-Anzeige
 Betriebsmodi: manuell oder automatisch keine Dunkelphasen



Im Automatikbetrieb

Farbfolge: rot - rot/gelb - gelb - gelb/grün - grün - grün/blau - blau - blau/rot
 Farbverweildauer: 1 - 10 Minuten einstellbar
 Mischfarbverweildauer: 10 Sekunden, umstellbar auf Verweildauer der Einzelfarben



CE IPx4 PC MADE IN GERMANY

Anschluss-Schema

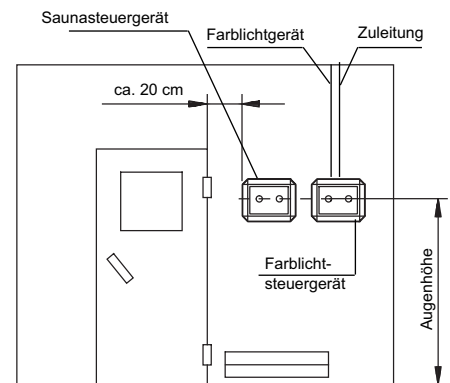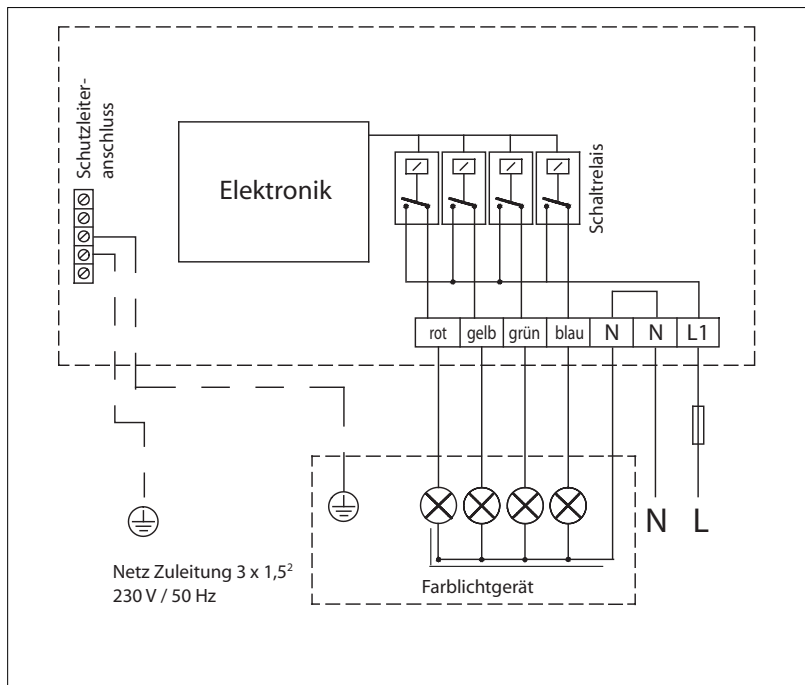

Art.-Nr.	elektr. Anschluss / Leistung	Absicherung	Anzeige	Maße H/B/T in cm	Umgebungstemperaturen beim Betrieb	Gewicht ohne Verpackung ca.
94.3903	230 V N AC 50 Hz max. 400 W je Farblampe	10 A	LED	24/31/8	-10°C bis +40°C	1.0 kg

Technische Änderungen vorbehalten